






ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



О КОМПАНИИ

Компания «Теплоизол» существует более 8 лет и за этот период уже успела занять лидирующие позиции в производстве высококачественных теплоизоляционных материалов на основе вспененного полиэтилена на территории Украины.

Компания предлагает продукцию, изготовленную на новейшем оборудовании по современным технологиям, обеспечивая стабильно высокий уровень качества и соответствие стандартам. Сеть дистрибуции по всей территории Украины и тесное сотрудничество с ведущими строительными супермаркетами дают возможность приобрести продукцию, находясь в любом уголке Украины.

Компания «Теплоизол» имеет **Сертификат качества UA1.094.0148741-12**, выданный Государственным комитетом сертификации Украины УкрСЕПРО.



КАТАЛОГ С ОБРАЗЦАМИ ПРОДУКЦИИ
"ТЕПЛОИЗОЛ" ДЛЯ КЛИЕНТОВ

О ПРОДУКЦИИ

Теплоизоляционные материалы получают при смешивании полиэтилена высокого давления с газообразователем и специальными добавками, с последующей экструзией. В результате образуется масса вспененного полиэтилена с равномерно распределенными закрытыми порами диаметром 0,05-0,2 мм. Кроме основного вспененного слоя могут накладываться два дополнительных: фольга, металлизированная пленка, клей.

Теплоизоляционные материалы «ТЕПЛОИЗОЛ» способны решать большинство задач тепло-, гидро-, вибро-, звукоизоляции, как на уровне отдельно взятой квартиры, коттеджа и дачного домика, так и на уровне промышленных объектов.

Это универсальный теплоизолятор для стен, полов, крыш, проемов окон и дверей, труб в подвалах и погребах, систем отопления и водоснабжения. Повсюду, где сквозит, веет холодом, материалы «ТЕПЛОИЗОЛ» помогут надежно сохранить тепло.

Пенополиэтилен, лежащий в основе изоляции - это упругий, эластичный, химически и микробиологически стойкий, с высокими амортизирующими свойствами, устойчивый к ударным нагрузкам, экологически безопасный и долговечный (50 лет эксплуатации внутри зданий и сооружений) - водонепроницаемый, теплосберегающий материал.

Теплоизоляционные материалы на основе полиэтилена по физико-механическим свойствам не уступают стекловате, керамзиту, минеральной вате, пенопласту, а по экологическим (как экологически безопасный материал) и некоторым техническим показателям превосходят их.

В производстве используются марки полиэтилена разрешенные для контакта с пищевыми продуктами МОЗ Украины.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

- отличный тепло-, гидро-, звуко- изолятор;
- высокая водостойкость;
- долговечность (50 лет эксплуатации внутри здания)
- высокие амортизирующие свойства к ударным нагрузкам;
- химическая и микробиологическая стойкость;
- звукоизоляция от динамических шумов и постукиваний;
- доступность и простота монтажа, эксплуатации.

Сравнение пенополиэтилена с другими материалами:

В зависимости от толщины пенополиэтилен заменяет:

Полиэтилен	Ель, сосна	Кирпич	Керамзит	Железобетон
2 мм	9 мм	50 мм	58 мм	128 мм
4 мм	18 мм	100 мм	115 мм	256 мм
5 мм	23 мм	125 мм	144 мм	320 мм
8 мм	36 мм	200 мм	230 мм	512 мм
10 мм	45 мм	250 мм	288 мм	640 мм
15 мм	68 мм	375 мм	346 мм	768 мм

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ТМ «ТЕПЛОИЗОЛ»

1. Тепло- и шумоизоляционная подложка под гипсокартон, ламинат, паркет, линолеум.
2. Для устройства «теплых полов» - отражающая изоляция, и изоляция от электромагнитного излучения, а также в качестве периферийной ленты компенсация терморасширения стяжки.
3. Изоляция труб в системе отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации.
4. Изоляционный материал для кондиционерных, вентиляционных систем и холодильных установок.
5. В качестве ударо- и шумопоглощающих элементов. Для разделения смежных стен, подвергаемых вибрации и движению. Упаковочный и прокладочный материал для мебели, хрупких и бьющихся предметов, электронно-бытовой техники и удобства транспортировки различных товаров.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ «ТЕПЛОИЗОЛ»

- продукция изготовлена из высококачественного экологически и гигиенически безопасного сырья;
- не вызывает аллергии (в отличие от стекловаты, базальтовой ваты);
- не гигроскопичная - не набирает влагу, обеспечивая стабильно высокие теплоизоляционные характеристики при любых условиях эксплуатации;
- не подвержена разложению, невосприимчива к насекомым и вредителям;
- обладает небольшой массой;
- простота и удобство использования. Не требует защитной одежды и специального инструмента. Разрезается ножницами, ножом. Быстрая и простая установка;
- низкие трудозатраты и легкий, быстрый монтаж;
- стабильность качества, обеспечиваемая сертифицированной системой качества производства;
- оптимальная стоимость.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


ПОЛОТНО «ТЕПЛОIZOL S» СТАНДАРТНОЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ



«ТЕПЛОIZOL S» - универсальный строительный гидро- звуко- вибро- тепло изоляционный материал. Закрытая ячеистая структура обладает крайне низкой гигроскопичностью, практически не впитывая влагу. Имеет отличную способность к звукопоглощению, что позволяет применять его в качестве звукоизолятора.

Материал не гниет, не выделяет вредных веществ, экологически и гигиенически чист и долговечен.

ПОЛОТНО «ТЕПЛОIZOL M» ЛАМИНИРОВАННОЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ПЛЕНКОЙ



Полотно ламинированное металлизированной пленкой «ТЕПЛОIZOL M» (Тип М — ламинированное металлизированной пленкой из полиполиэтилена). Это полотно пенополиэтилена закрытопористой структуры различной толщины, ламинированное металлизированной пленкой. Толщина пенополиэтилена варьируется от 1,5 до 20 мм.

Тип D — двухстороннее - покрытие с 2-х сторон;

Тип K — самоклеящееся;

«Отражающая» изоляция не только позволяет облачить инженерные коммуникации в «эстетичную упаковку», но и предотвратить тепловые потери (фольга служит зеркалом, отражающим тепло), это увеличивает срок службы оборудования, защищает от электромагнитного и теплового излучения.

Применяется для тепло и пароизоляции ограждающих конструкций зданий, для изоляции трубопроводов, воздуховодов, наружных систем холодного и горячего водоснабжения, для изоляции воздуховодов, баков, холодильных камер и труб большого диаметра в случаях, когда необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и ультрафиолетового излучения, от пылевых и жировых отложений и, для обеспечения требований дизайна.

Отражающая изоляция наилучшим образом дополняет традиционный утеплитель при строительстве и монтажных, а также каркасных низкоэтажных зданий, значительно повышая тепловое сопротивление стен без значительного увеличения их толщины.

ПОЛОТНО «ТЕПЛОIZOL F» ФОЛЬГИРОВАННОЕ



Полотно фольгированное «ТЕПЛОIZOL F» - полотно пенополиэтилена закрытопористой структуры различной толщины, которое покрыто алюминиевой фольгой толщиной 0,06 мм. Фольга наносится методом термической сварки и отполирована до коэффициента отражения не менее 97%. Толщина пенополиэтилена варьируется от 1,5 до 20 мм.

Как и любой вспененный полиэтилен, не устойчив к воздействию УФ-лучей, поэтому при использовании снаружи зданий применяется фольгированное полотно.

Эффективно применение фольгированной изоляции в конструкции "теплый пол" для повышения эффективности обогрева. Она позволяет: снизить энергозатраты, сократить время нагрева "теплого пола", обеспечивает равномерное прогревание пола и помогает избежать от точечного перегрева отопительных элементов.

В случае использования под стяжку необходимо дополнительно защищать фольгу полиэтиленовой пленкой. Мы рекомендуем использовать полотно фольгированное ПЭТ слоем. Для периферийной ленты при организации теплого пола используется ламинированное полотно толщиной 5-10 мм для компенсации термического расширения стяжки.


ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛОТНА ТМ «ТЕПЛОIZOL»

- обеспечивает одновременно теплоизоляцию, гидроизоляцию, звукоизоляцию и пароизоляцию;
- фольгированная изоляция обладает отражающей способностью алюминия, который задерживает инфракрасное излучение, возвращая поток обратно к его источнику;
- влагонепроницаемость: алюминий сохраняет свои отражающие свойства даже во влажном состоянии;
- удобство установки, демонтажа и вторичного применения - удобное разрезание ножом, не крошится;
- низкий вес, высокая эластичность и технологичность;
- химически стойкое;
- долговечное.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Название позиции	Ширина, см	Толщина, мм	Длина, м.п.
ПОЛОТНО "ТЕПЛОИЗОЛ" СТАНДАРТНОЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ	100	1,0	50
		1,5	50
		2,0	50
		3,0	50
		4,0	50
		5,0	50
		6,0	50
		7,0	50
		8,0	50
		10	50
	125	1,0	50 - 100
		2,0	
		3,0	
ПОЛОТНО "ТЕПЛОИЗОЛ" СТАНДАРТНОЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ С САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПОДЛОЖКОЙ	100	1,0	50
		2,0	50
		3,0	50
		4,0	50
		5,0	50
ПОЛОТНО "ТЕПЛОИЗОЛ" СТАНДАРТНОЕ ДУБЛИРОВАННОЕ	100	10	
		15	
		20	
		30	
		40	
		50	

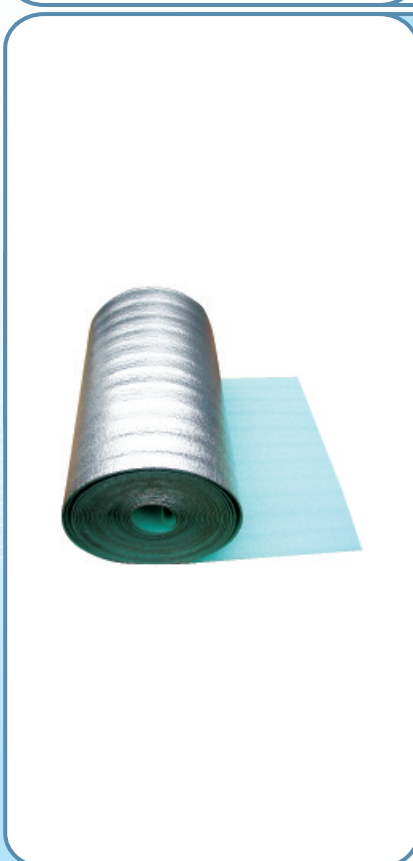

Название позиции	Ширина, см	Толщина, мм	Длина, м.п.
ПОЛОТНО "ТЕПЛОИЗОЛ" ЛАМИНИРОВАННОЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ПЛЕНКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	100	1,0	100
		1,5	50
		2,0	50
		3,0	50
		4,0	50
		5,0	50
		6,0	50
		7,0	50
		8,0	50
		10,0	50
ПОЛОТНО "ТЕПЛОИЗОЛ" ЛАМИНИРОВАННОЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ПЛЕНКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, РАДИАТОРНОЕ	50	2,0	25
		3,0	
ПОЛОТНО "ТЕПЛОИЗОЛ" ЛАМИНИРОВАННОЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ПЛЕНКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, РАДИАТОРНОЕ САМОКЛЕЮЩЕЕСЯ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ	50	2,0	50
		3,0	
ПОЛОТНО "ТЕПЛОИЗОЛ" ЛАМИНИРОВАННОЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ПЛЕНКОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, САМОКЛЕЮЩЕЕСЯ	100	2,0	50
		3,0	50
		4,0	50
		5,0	50
		8,0	50
ПОЛОТНО "ТЕПЛОИЗОЛ" ЛАМИНИРОВАННОЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ПЛЕНКОЙ С ДВУХ СТОРОН	100	10,0	
		2,0	
		3,0	
		4,0	
		5,0	
		8,0	
		10,0	




ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Название позиции	Ширина, см	Толщина, мм	Длина, м.п.
ПОЛОТНО "ТЕПЛОИЗОЛ" ФОЛЬГИРОВАННОЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПЭТ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	100	2, 3, 4, 5, 8	
ПОЛОТНО "ТЕПЛОИЗОЛ" ФОЛЬГИРОВАННОЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	100	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	50
ПОЛОТНО "ТЕПЛОИЗОЛ" ФОЛЬГИРОВАННОЕ ДВУХСТОРОННЕЕ	100	3,0	50
		4,0	50
		5,0	50
		8,0	50
		10	50
ПОЛОТНО "ТЕПЛОИЗОЛ" ФОЛЬГИРОВАННОЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И САМОКЛЕЮЩЕЕСЯ С ДРУГОЙ	100	2,0	50
		3,0	50
		4,0	50
		5,0	50
		8,0	50
ФОЛЬГА АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ			50



Название позиции	Ширина, см	Толщина, мм	Длина, м.п.
ПОЛОТНО "ТЕПЛОИЗОЛ" ЛАМИНИРОВАННОЕ С РАЗМЕТКОЙ	100	1,5	50
		2,0	50
		3,0	50
		4,0	50
		5,0	50
		6,0	50
		8,0	50
		10	50
ПОЛОТНО "ТЕПЛОИЗОЛ" ДУБЛИРОВАННОЕ С РАЗМЕТКОЙ	100	10, 15, 20	



Название позиции	Ширина, см	Толщина, мм	Длина, м.п.
САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА С РАЗМЕТКОЙ	100	45	100
ПЛЕНКА С РАЗМЕТКОЙ	100	40	50



Название позиции	Ширина, см	Толщина, мкм	Длина, м.п.
ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА	16,5	7	50



Название позиции	Ширина, см	Толщина, мкм	Длина, м.п.
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА	30, 50, 70, 90	3	30

Уплотнительная лента "ТЕПЛОИЗОЛ" служит прослойкой между металлическим профилем и гипсокартоном. Для этого ее необходимо наклеить на металлический профиль и смонтировать на гипсокартон. Такая конструкция снижает вибрацию стен и усиливает звуко-, теплоизоляцию.

Основные характеристики.

Уплотнительная лента "ТЕПЛОИЗОЛ" представляет собой полосу из пенополиэтилена, на которую с одной стороны нанесен самоклеящийся слой. Удобство работы с уплотнительной лентой "ТЕПЛОИЗОЛ" обеспечивается за счет высококачественного самоклеющегося слоя, а так же эластичности, мягкости и легкого веса ленты.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОТНА «ТЕПЛОИЗОЛ»

Температурный диапазон использования	- 50 + 85 °С
Коэффициент теплопроводности	0,037-0,038 Вт/м · К
Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее	без покрытия – 90% металлизированное – 94% фольгированное – 97%
Устойчивость к диффузии водяного пара	$\mu > 3000$
Коэффициент звукопоглощения, дБ (А)	32
Предел прочности при сжатии, не менее, МПа	0,035
Водопоглощение по объему	0,6% - 1,5%
Плотность	20 - 30 кг/м ³
Группа горючести	Г1
Внешний вид	материал белого, зеленого, серого, розового и других цветов по согласованию с заказчиком

ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ТРУБ «ТЕПЛОИЗОЛ»

«ТЕПЛОИЗОЛ» сочетает в себе тепло- гидро-, звуко-, виброизоляционные свойства. Значительно уменьшает потери тепла, структурный шум, вибрацию и резонанс в трубах, защищает от образования конденсата (особенно на холодных трубах) и коррозии. Мало подвержен воздействию детергентов, грязи, масел, дыма, краски, и т.д. - это идеально защищает трубы от коррозии, вызываемой атмосферными осадками и промышленными выбросами.

Гибкий изоляционный материал из вспененного полиэтилена с закрытой пористой структурой, серебристо-серого цвета с продольным технологическим надрезом. Выпускается в виде труб длиной 2м, которые благодаря продольному надрезу, легко надеваются на смонтированный трубопровод. Оптимальная толщина стенки изоляции определяется в зависимости от диаметра трубы, ее назначения, температурного режима эксплуатации. Может применяться как для внутренних, так и для наружных сетей. Применение для наружного монтажа требует защиты от воздействия уф-излучения.



ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ТРУБ «ТЕПЛОИЗОЛ»

Название позиции	Размер	Толщина, мм	Длина, м.п.
ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ТРУБ «ТЕПЛОИЗОЛ»	Ø15	6	2
	Ø18	6	2
	Ø22	6	2
	Ø28	6	2
	Ø35	6	2
	Ø16	9	2
	Ø18	9	2
	Ø22	9	2
	Ø28	9	2
	Ø35	9	2
	Ø42	9	2
	Ø52	9	2
	Ø60	9	2
	Ø65	9	2
	Ø22	13	2
	Ø28	13	2
	Ø35	13	2
	Ø42	13	2
	Ø52	13	2
	Ø60	13	2
	Ø65	13	2
	Ø76	13	2
	Ø76	13	2
	Ø89	13	2
	Ø114	13	2
	Ø102	20	2
	Ø160	13	2



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТРУБ «ТЕПЛОИЗОЛ»

Предназначены для изоляции стальных, медных и пластиковых трубопроводов систем отопления, холодного и горячего (до 60°C) водоснабжения, систем вентиляции, канализации, холодильных систем. Отличные изолирующие свойства проявляются при использовании на холодных трубах рядом с горячими, также препятствует замерзанию труб. Изоляция на основе вспененного полиэтилена также используется в брудерах, для защиты фундаментов заводов от промерзания.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ТЕПЛОИЗОЛ»

Температурный диапазон использования	- 40 + 85 °C
Коэффициент теплопроводности	0,037-0,038 Вт/м · К
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара	устойчивость к диффузии водяного пара $\mu > 3000$
Группа горючести	Г1
Внешний вид	полюе, серебристо-серые трубы с продольной насечкой
Толщина стенки	6, 9, 13, 20 мм, выбирается в соответствии с условиями эксплуатации
Внутренний диаметр	15-160 мм.
Стандартная длина	2 погонных метра
Количество труб в упаковке	15 (Ø6) – 42 (Ø6) = 100 м 16 (Ø9) – 35 (Ø9) = 100 м 22 (Ø13) – 35 (Ø13) = 100 м


ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ «ТЕПЛОИЗОЛ»


- высокие теплоизоляционные качества;
- удобная установка, демонтаж и вторичное применение;
- низкий вес, высокая эластичность и технологичность;
- несложная изоляция изгибов трубопровода;
- удобное разрезание ножом вдоль по надрезу (материал не крошится);
- влагонепроницаемость;
- химическая стойкость;
- защита от конденсации водяных паров и коррозии;
- способность подавлять акустические эффекты;
- высокопрочность при монтаже с применением специальных клеев;
- долговечность.

42 (Ø9) – 60 (Ø9) = 50 м
42 (Ø13) – 60 (Ø13) = 50 м
65 (Ø9) = 20 м


65 (Ø13) – 114 (Ø13) = 20 м
160 (Ø13) = 10 м **NEW**


ЗАЩИТНЫЕ ПРОФИЛИ

	Название позиции	Размер	Количество в уп.
	ПРОФИЛЬ "L"	48×48	100

	Название позиции	Размер	Количество в уп.
	ПРОФИЛЬ "П"	25×20×10 30×30×10 40×40×10 50×45×10	100

	Название позиции	Размер	Количество в уп.
	ПРОФИЛЬ "ТЮЛЬПАН"	40×20×8 40×30×8	100

	Название позиции	Размер	Количество в уп.
	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТОРЦОВ СТЕКЛА	27×35×8	100

	Название позиции	Размер, мм	Количество в уп.
	ПРОФИЛЬ ЖГУТ	12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60	100

Назначение.

Защитные профили используются для пошива мягкой мебели, а также для безопасной транспортировки продукции мебельного производства.

Эти профили защищают торцы, углы и ребра различных изделий, которые могут быть повреждены при транспортировке.

Профили предохраняют опасные с точки зрения повреждения части изделий от ударов, сдавливания, падений, вибрации, соприкосновения с твердыми поверхностями, царапин, сколов и других случайных повреждений в процессе упаковки, такелажа и транспортировки.

САНТЕХНИКА ОТ “А” ДО “Я”



ООО “Гейзер”

Филиалы и торговые представительства

Винница	+38 (067) 322 00 47
Днепропетровск	+38 (067) 322 00 84
Донецк	+38 (067) 322 00 27
Запорожье	+38 (067) 322 00 37
Ивано-Франковск	+38 (067) 322 00 59
Кировоград	+38 (067) 322 00 87
Кривой Рог	+38 (067) 322 00 26
Луганск	+38 (067) 322 00 82
Хмельницкий	+38 (067) 322 00 57
Полтава	+38 (067) 443 41 40

Луцк	+38 (067) 322 00 39
Львов	+38 (067) 322 00 48
Мариуполь	+38 (067) 322 00 98
Одесса	+38 (067) 322 00 56
Ровно	+38 (067) 322 00 85
Тернополь	+38 (067) 322 00 25
Ужгород	+38 (067) 322 00 52
Херсон	+38 (067) 322 00 43
Черкассы	+38 (067) 322 00 86



www.geyser.com.ua
geyser@geyser.com.ua



тел.: +38 (044) 490 91 05
+38 (044) 490 91 06
факс: +38 (044) 490 21 27



Центральный офис:
г. Киев, ул. Дегтяревская, 31