


Uponor Aqua Pipe



Вироблені з високоякісного зшитого поліетилену РЕ-Ха, труби Uponor Aqua Pipe спеціально розроблені для систем водопостачання, в тому числі питного. Труби Uponor Aqua Pipe багаторазово випробувані і сертифі-

ковані у відповідності з суворими нормами Європи і України та мають підтверджений практичний досвід експлуатації більше 45 років.



Артикул	d мм	s мм	p бар	L м	Колір
1008386	16	2.0	6	100	білий
1008408	20	2.0	6	100	білий
1017870	25	2.3	6	100	білий
1048757	32	2.9	6	50	білий
1033417	40	3.7	6	50	білий
1033481	50	4.6	6	50	білий
1033502	63	5.8	6	50	білий



Артикул	d мм	s мм	p бар	L м	Колір
1022682	16	2.2	10	100	білий
1001201	20	2.8	10	50	білий
1001202	25	3.5	10	50	білий
1001203	32	4.4	10	50	білий
1008963	40	5.5	10	50	білий
1008964	50	6.9	10	50	білий

Переваги

- Сертифікована якість
- Відсутність корозії
- Пам'ять форми
- Легкість і висока гнучкість
- Зниження гідравлічного удару
- Довговічність

Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання PN6

Труба виготовлена зі зшитого поліетилену РЕ-Ха, відповідно до EN ISO 15875. Для систем холодного і гарячого водопостачання.

Термін служби 50 років при температурних режимах:

- робоча температура води для гарячого водопостачання
Троб = 70 °C; робочий тиск 8,5 бар;
- робоча температура води для гарячого водопостачання
Троб = 50 °C; робочий тиск 10,5 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання
Троб = 20 °C; робочий тиск 15,1 бар.

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання PN6 16x2,0 100m	1100	100	м
Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання PN6 20x2,0 100m	700	100	м
Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання PN6 25x2,3 100m	500	100	м
Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання PN6 32x2,9 50m	550	50	м
Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання Aenor PN6 40x3,7 50m	250	50	м
Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання Aenor PN6 50x4,6 50m	250	50	м
Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання Aenor PN6 63x5,8 50m		50	м

Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання PN10

Труба виготовлена зі зшитого поліетилену РЕ-Ха, відповідно до EN ISO 15875. Для систем холодного і гарячого водопостачання.

Термін служби 50 років при температурних режимах:

- робоча температура води для гарячого водопостачання
Троб = 70 °C; робочий тиск 13,4 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання
Троб = 20 °C; робочий тиск 24 бар.

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання PN10 16x2,2 100m	1100	100	м
Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання PN10 20x2,8 50m	550	50	м
Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання PN10 25x3,5 50m	400	50	м
Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання PN10 32x4,4 50m	350	50	м
Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання PN10 40x5,5 50m	350	50	м
Uponor Aqua Pipe Труба для водопостачання PN10 50x6,9 50m		50	м

Uponor Aqua Pipe

Uponor Aqua Pipe Труба відрізками Aenor PN6

Труба виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875. Для систем холодного і гарячого водопостачання. Термін служби 50 років при температурних режимах:

- робоча температура води для гарячого водопостачання
Троб = 70 °C; робочий тиск 8,5 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання
Троб = 20 °C; робочий тиск 15,1 бар.



Артикул	d мм	s мм	p бар	L м	Колір
1033420	40	3.7	6	5	білий
1033485	50	4.6	6	5	білий
1033506	63	5.8	6	5	білий

Найменування	Упак.	Од.
Uponor Aqua Pipe Труба відрізками Aenor PN6, S 40x3,7 5m	15	м
Uponor Aqua Pipe Труба відрізками Aenor PN6, S 50x4,6 5m	10	м
Uponor Aqua Pipe Труба відрізками Aenor PN6, S 63x5,8 5m	45	м

Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10

Труба виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875. Для систем холодного і гарячого водопостачання. Термін служби 50 років при температурних режимах:


- робоча температура води для гарячого водопостачання
Троб = 70 °C; робочий тиск 13,4 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання
Троб = 20 °C; робочий тиск 24 бар.



Артикул	d мм	s мм	p бар	L м	Колір
1001206	32	4.4	10	6	білий
1033864	40	5.5	10	6	білий
1033865	50	6.9	10	6	білий
1023122	63	8.6	10	6	білий
1023123	75	10.3	10	6	білий

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10, S 32x4,4 6m	12	6	м
Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10, S 40x5,5 6m	60	6	м
Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10, S 50x6,9 6m	30	6	м
Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10, S 63x8,6 6m	18	6	м
Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10, S 75x10,3 6m		6	м

Uponor Radi Pipe



Вироблені з високоякісного зшитого поліетилену РЕ-Ха, труби Radi Pipe спеціально розроблені для систем опалення та охолодження, включаючи магістралі, стояки і підводи до опалювальних приладів. Для

запобігання проникнення кисню труби Radi Pipe мають антидифузійний бар'єр EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту).

Переваги

- Сертифікована якість
- Пам'ять форми
- Легкість і чудова гнучкість
- Довговічність
- Захист від проникнення кисню



Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6

Труба виготовлена зі зшитого поліетилену РЕ-Ха відповідно до EN ISO 15875. Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту) для запобігання корозії елементів системи і відповідає вимогам DIN 4726. Даний бар'єр розроблений спеціально для використання з технологією з'єднання труб Uponor Q&E. Труби Uponor Radi Pipe призначені для систем підлогового, радіаторного опалення та охолодження.

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С;
Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С;
Робочий тиск: 10 бар.

Артикул	d мм	s мм	p бар	L м	Колір
1047610	16	2.0	6	120	білий
1047611	16	2.0	6	240	білий
1022518	20	2.0	6	120	білий
1022689	25	2.3	6	50	білий
1001220	32	2.9	6	50	білий
1008979	40	3.7	6	50	білий
1008980	50	4.6	6	50	білий
1008981	63	5.8	6	50	білий
1008982	75	6.9	6	50	білий
1008983	90	8.2	6	50	білий
1008984	110	10.0	6	50	білий

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 16x2,0 120m	960	120	м
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 16x2,0 240m	1440	240	м
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 20x2,0 120m	840	120	м
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 25x2,3 50m	450	50	м
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 32x2,9 50m	550	50	м
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 40x3,7 50m	350	50	м
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 50x4,6 50m	350	50	м
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 63x5,8 50m		50	м
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 75x6,9 50m		50	м
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 90x8,2 50m		50	м
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 110x10,0 50m		50	м

Uponor Radi Pipe

Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN10

Труба виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa відповідно до EN ISO 15875. Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту) для запобігання корозії елементів системи і відповідає вимогам DIN 4726. Даний бар'єр розроблений спеціально для використання з технологією з'єднання труб Uponor Q&E. Труби Uponor Radi Pipe призначені для систем підлогового, радіаторного опалення та охолодження.

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C;

Робочий тиск: 10 бар.

- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C;

Робочий тиск: 15 бар.

Артикул	d мм	s мм	p бар	L м	Колір -
1033896	16	2.2	10	100	білий
1033222	20	2.8	10	100	білий
1033305	25	3.5	10	50	білий
1033395	32	4.4	10	100	білий



Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN10 16x2,2 100m	1100	100	м
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN10 20x2,8 100m	700	100	м
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN10 25x3,5 50m	450	50	м
Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN10 32x4,4 100m	700	100	м

Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN6

Труба виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa відповідно до EN ISO 15875. Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту) для запобігання корозії елементів системи і відповідає вимогам DIN 4726. Даний бар'єр розроблений спеціально для використання з технологією з'єднання труб Uponor Q&E. Труби Uponor Radi Pipe призначені для систем підлогового, радіаторного опалення та охолодження.

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C;

Робочий тиск: 6 бар.

- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C;


Робочий тиск: 10 бар.

Артикул	d мм	s мм	p бар	L м	Колір -
1008939	40	3.7	6	6	білий
1008940	50	4.6	6	6	білий
1008941	63	5.8	6	6	білий
1008864	75	6.8	6	6	білий
1008874	90	8.2	6	6	білий
1008879	110	10.0	6	6	білий



Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN6, S 40x3,7 6m	6	6	м
Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN6, S 50x4,6 6m	30	6	м
Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN6, S 63x5,8 6m	18	6	м
Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN6, S 75x6,8 6m	18	6	м
Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN6, S 90x8,2 6m		6	м
Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN6, S 110x10,0 6m		6	м

Uponor Flex



Комплектуючі та кріплення для труб Uponor необхідні для монтажу.



Артикул	r мм	d _i мм
1000118	90	16,5
1001229	115	22
1001230	145	27



Артикул	r мм	d _i мм	Колір
1009004	63	16,3	оц. сталь
1009233	102	20	оц. сталь
1009006	134	25,5	оц. сталь
1001231	137	32	оц. сталь



Артикул
1023176

Переваги

- Швидкий монтаж
- Необхідні комплектуючі
- Простота використання

Uponor Multi Фіксатор повороту пластиковий

Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Multi Фіксатор повороту пластиковий -18	250	50	шт
Uponor Multi Фіксатор повороту пластиковий -20		50	шт
Uponor Multi Фіксатор повороту пластиковий -28		50	шт

Uponor Multi Фіксатор повороту сталевий

Виготовлено з оцинкованої сталі, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.

Найменування	Упак.	Од.
Uponor Multi Фіксатор повороту сталевий -16	10	шт
Uponor Multi Фіксатор повороту сталевий -20	20	шт
Uponor Multi Фіксатор повороту сталевий -25	10	шт
Uponor Multi Фіксатор повороту сталевий -34	2	шт

Uponor Smart Radi Захисна гільза для труб

Виготовлено з білого пластику, довжина 200 мм. Захищає труби Uponor PEX від ультрафіолетового випромінювання та механічних пошкоджень. В комплект входять дві гільзи та обмежувачі для труб 12, 14, 16 мм (по два на діаметр).

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Smart Radi Захисна гільза для труб 16, l=200mm	50	1	комплект

Uponor Flex


Uponor Smart Radi Кутовий фіксатор

Виготовлено з білого пластику. Для фіксації вигину труби Uponor PEX 16 мм. Розбірний, для кожуху 25/20 мм. Мінімальна міжосьова відстань між трубами при використанні двох фіксаторів - 40 мм. В комплект входить один фіксатор.



Артикул	Найменування	Упак.	Од.
1009008	Uponor Smart Radi Кутовий фіксатор 25/20mm	10	шт

Uponor Q&E



Uponor Q&E - це унікальна система з'єднань Uponor, основою якої є здатність труб зі зшитого поліетилену відновлювати первинну форму після розширення (пам'ять форми). Технологія Q&E дозволяє зробити

систему герметичною, безпечною, гнучкою, легкою в монтажі та економічно ефективною.

Переваги

- Відсутність корозії
- Мінімальні втрати тиску
- Ергономічний дизайн кілець Q&E
- Проста ідентифікація діаметрів
- Широкий асортимент фітингів з латуні і PPSU
- Можна зібрати повністю полімерну систему
- Різноманітні аксесуари



Uponor Q&E Evolution Кільце біле з упором

Виготовляється з модифікованого поліетилену. Кільця використовуються в системах водопостачання, підлогового і радіаторного опалення або охолодження для фіксації з'єднань труб Uponor PE-Ха з фітингами Uponor Q&E. Мають упор, конічну внутрішню форму, тактильні виступи.

Артикул	d мм	p бар	Колір
1057453	16	6+10	білий
1057454	20	6+10	білий
1057455	25	6+10	білий
1057456	32	6+10	білий

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Evolution Кільце біле з упором white 16	900	20	шт
Uponor Q&E Evolution Кільце біле з упором white 20	520	20	шт
Uponor Q&E Evolution Кільце біле з упором white 25	300	20	шт
Uponor Q&E Evolution Кільце біле з упором white 32	150	10	шт



Uponor Q&E Evolution Кільце червоне з упором

Виготовляється з модифікованого поліетилену. Кільця використовуються в системах водопостачання, підлогового і радіаторного опалення або охолодження для фіксації з'єднань труб Uponor PE-Ха з фітингами Uponor Q&E. Мають упор, конічну внутрішню форму, тактильні виступи.

Артикул	d мм	p бар	Колір
1058010	16	6+10	червоний
1058011	20	6+10	червоний
1058012	25	6+10	червоний

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Evolution Кільце червоне з упором red 16	900	20	шт
Uponor Q&E Evolution Кільце червоне з упором red 20	520	20	шт
Uponor Q&E Evolution Кільце червоне з упором red 25	300	20	шт



Uponor Q&E Evolution Кільце синє з упором

Виготовляється з модифікованого поліетилену. Кільця використовуються в системах водопостачання, підлогового і радіаторного опалення або охолодження для фіксації з'єднань труб Uponor PE-Ха з фітингами Uponor Q&E. Мають упор, конічну внутрішню форму, тактильні виступи.

Артикул	d мм	p бар	Колір
1058013	16	6+10	синій
1058014	20	6+10	синій
1058015	25	6+10	синій

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Evolution Кільце синє з упором blue 16	900	20	шт
Uponor Q&E Evolution Кільце синє з упором blue 20	520	20	шт
Uponor Q&E Evolution Кільце синє з упором blue 25	300	20	шт

Uponor Q&E

Uponor Q&E Кільце біле з упором

Виготовляється з матеріалу РЕ-Х. Кільця використовуються в системах водопостачання, підлогового і радіаторного опалення або охолодження для фіксації з'єднань труб Uponor РЕ-Ха з фітингами Uponor Q&E.



Артикул	d мм	p бар	Колір
1045464	40	6+10	білий
1045489	50	6+10	білий
1045490	63	6+10	білий
1085087	75	6+10	білий

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Кільце біле з упором natural 40	80	5	шт
Uponor Q&E Кільце біле з упором natural 50	70	5	шт
Uponor Q&E Кільце біле з упором natural 63	35	5	шт
Uponor Q&E Кільце біле з упором natural 75	18	2	шт

Uponor Q&E Колектор PPSU

Виготовлено з полімеру Поліфенілсульфон (PPSU). Вхідне підключення під з'єднання Q&E 25 мм.

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Виходи	d мм	d1 мм	d2 мм	d3 мм	d4 мм	p бар
1008718	3	25	16	16	16		6+10
1008719	4	25	16	16	16	16	6+10

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Колектор PPSU 25, 3X16 c/c45+35	15	1	шт
Uponor Q&E Колектор PPSU 25 4X16 c/c45+2X35	15	1	шт

Uponor Q&E Коліно PPSU

Виготовлено з полімеру Поліфенілсульфон (PPSU).

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	d мм	p бар	l мм	l1 мм	z мм	z1 мм
1008679	16	6+10	31,5	27	13,5	9,5
1008680	20	6+10	38,5	34	16	12
1008681	25	6+10	47	42	19	14
1001245	32	6+10	59	53	23	17
1008683	40	6+10	73,5	65	29,5	21
1042859	50	6+10	98	83	44	29
1042858	63	6+10	111,5	100	44	32,5
1085080	75	6+10	149,4	149,3	64,5	63,5

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Коліно PPSU 16-16	100	5	шт
Uponor Q&E Коліно PPSU 20-20	40	5	шт
Uponor Q&E Коліно PPSU 25-25	25	5	шт
Uponor Q&E Коліно PPSU 32-32	15	1	шт
Uponor Q&E Коліно PPSU 40-40	10	1	шт
Uponor Q&E Коліно PPSU 50-50	5	1	шт
Uponor Q&E Коліно PPSU 63-63	3	1	шт
Uponor Q&E Коліно PPSU 75-75	2	1	шт

Uponor Q&E



Артикул	d мм	p бар	l мм	l1 мм	z мм
1008669	16	6+10	39	18	3
1008932	20	6+10	47	22	3
1008671	25	6+10	58	31	3
1001235	32	6+10	73	36	3
1008673	40	6+10	90	43	3
1042866	50	6+10	113	55	5
1042865	63	6+10	141	68	6
1085084	75	6+10	178,6	86	6,8



Артикул	d мм	d1 мм	p бар	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм
1008674	20	16	6+10	22	18	18	3
1008675	25	16	6+10	27,5	18	18	3
1008676	25	20	6+10	27,5	22	22	3
1001240	32	25	6+10	35	27,5	27	3
1008678	40	32	6+10	43,5	35	35	3
1042879	50	32	6+10	54	35	44	5
1042867	50	40	6+10	54	43,5	44	5
1042878	63	40	6+10	67,5	43,5	44	6
1042877	63	50	6+10	67,5	54	54	6
1085086	75	50	6+10	146,9	85,9	54	6,4
1085085	75	63	6+10	160,4	85,9	67,6	6,8



Артикул	d мм	p бар	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	z1 мм	z2 мм
1008684	16	6+10	31,5	27	31,5	13,5	9	13,5
1008685	20	6+10	38,5	34	38,5	16,5	12	16,5
1008686	25	6+10	47	42	47	19,5	14,5	19,5
1001250	32	6+10	59	53	59	24	18	24
1008688	40	6+10	63,5	65	63,5	30	21,5	30
1042861	50	6+10	92	83	92	38	29	38
1042860	63	6+10	111,5	102	111,5	44	34,5	44
1085081	75	6+10	155,7	122,7	155,7	69,9	36,8	69,9

Uponor Q&E Муфта PPSU

Виготовлено з полімеру Поліфенілсульфон (PPSU).

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Муфта PPSU 16-16	100	5	шт
Uponor Q&E Муфта PPSU 20-20	80	5	шт
Uponor Q&E Муфта PPSU 25-25	50	5	шт
Uponor Q&E Муфта PPSU 32-32	20	1	шт
Uponor Q&E Муфта PPSU 40-40	10	1	шт
Uponor Q&E Муфта PPSU 50-50	10	1	шт
Uponor Q&E Муфта PPSU 63-63	5	1	шт
Uponor Q&E Муфта PPSU 75-75	10	1	шт

Uponor Q&E Редукція PPSU

Виготовлено з полімеру Поліфенілсульфон (PPSU).

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Редукція PPSU 20-16	100	5	шт
Uponor Q&E Редукція PPSU 25-16	40	5	шт
Uponor Q&E Редукція PPSU 25-20	40	5	шт
Uponor Q&E Редукція PPSU 32-25	20	1	шт
Uponor Q&E Редукція PPSU 40-32	10	1	шт
Uponor Q&E Редукція PPSU 50-32	10	1	шт
Uponor Q&E Редукція PPSU 50-40	10	1	шт
Uponor Q&E Редукція PPSU 63-40	5	1	шт
Uponor Q&E Редукція PPSU 63-50	5	1	шт
Uponor Q&E Редукція PPSU 75-50	10	1	шт
Uponor Q&E Редукція PPSU 75-63	10	1	шт

Uponor Q&E Трійник PPSU

Виготовлено з полімеру Поліфенілсульфон (PPSU).

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Трійник PPSU 16-16-16	70	5	шт
Uponor Q&E Трійник PPSU 20-20-20	35	5	шт
Uponor Q&E Трійник PPSU 25-25-25	25	5	шт
Uponor Q&E Трійник PPSU 32-32-32	10	1	шт
Uponor Q&E Трійник PPSU 40-40-40	5	1	шт
Uponor Q&E Трійник PPSU 50-50-50	3	1	шт
Uponor Q&E Трійник PPSU 63-63-63	2	1	шт
Uponor Q&E Трійник PPSU 75-75-75	2	1	шт

Uponor Q&E

Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU

Виготовлено з полімеру Поліфенілсульфон (PPSU).


Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	p бар	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	z1 мм	z2 мм
1008710	16	20	16	6+10	34,5	33	34,5	16,5	11	16,5
1008700	20	16	16	6+10	35,5	29	31,5	13	11	13
1008689	20	16	20	6+10	35,5	29	35,5	13	11	13
1008697	20	20	16	6+10	35,5	34	31,5	13	12	13
1008711	20	25	20	6+10	41,5	40	41,5	19,5	12	19,5
1008702	25	16	16	6+10	41	31,5	31,5	13	13	13
1008699	25	16	20	6+10	41	31,5	35,5	13	13	13
1008690	25	16	25	6+10	41	31,5	41	13	13	13
1008701	25	20	16	6+10	44	36,5	34,5	16,5	14,5	16,5
1008703	25	20	20	6+10	44	36,5	38,5	16,5	14,5	16,5
1008691	25	20	25	6+10	44	36,5	44	16,5	14,5	16,5
1001420	25	25	20	6+10	47	42	41,5	19,5	14,5	19,5
1008712	25	32	25	6+10	51,5	49,5	51,5	24	14,5	24
1001422	32	20	25	6+10	51,5	39,5	44	16,5	18	16,5
1001424	32	20	32	6+10	51,5	39,5	51,5	16,5	18	16,5
1008704	32	25	20	6+10	54,5	45	41,5	19,5	18	19,5
1001426	32	25	25	6+10	54,5	45	46	19,5	18	19,5
1001428	32	25	32	6+10	54,5	45	54,5	19,5	17,5	19,5
1008713	32	40	32	6+10	65	61	65	30	17,5	30
1008707	40	20	32	6+10	60	43,5	51,5	16,5	21,5	16,5
1008694	40	20	40	6+10	60	43,5	60	16,5	21,5	16,5
1008708	40	25	32	6+10	63	49	54,5	19,5	21,5	19,5
1008695	40	25	40	6+10	63	49	63	19,5	21,5	19,5
1008709	40	32	32	6+10	67,5	56,5	59	24	21,5	24
1008696	40	32	40	6+10	67,5	56,5	67,5	24	21,5	24
1042876	50	25	40	6+10	92,25	56,5	81,75	38,25	29	38,25
1042864	50	25	50	6+10	92	56,5	92	38	29	38
1042863	50	32	50	6+10	92	64	92	38	29	38
1042862	50	40	40	6+10	92,25	72,5	81,75	38,25	29	38,25
1042875	50	40	50	6+10	92	72,5	92	38	29	38
1042871	63	25	50	6+10	111,75	62	98,25	44,25	34,5	44,25
1042873	63	25	63	6+10	111,5	60	111,5	44	32,5	44
1042870	63	32	63	6+10	111,5	69,5	111,5	44	34,5	44
1042869	63	40	40	6+10	115,5	78	93	49,5	34,5	49,5
1042872	63	40	63	6+10	111,5	78	111,5	44	34,5	44
1042868	63	50	50	6+10	115,5	88,5	98,25	44,25	34,5	44,25
1042874	63	50	63	6+10	111,5	88,5	111,5	44	34,5	44
1085083	75	25	75	6+10	117,6	66,9	117,6	31,8	39,4	31,8
1085082	75	40	75	6+10	117,6	82,9	117,6	31,8	39,4	31,8

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 16-20-16	40	5	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 20-16-16	40	5	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 20-16-20	40	5	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 20-20-16	40	5	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 20-20-20	25	5	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 25-16-16	25	5	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 25-16-20	25	5	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 25-16-25	25	5	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 25-20-16	25	5	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 25-20-20	25	5	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 25-20-25	25	5	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 25-25-20	15	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 32-20-25	15	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 32-20-32	15	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 32-25-20	15	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 32-25-25	15	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 32-40-32	10	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 40-20-32	5	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 40-20-40	5	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 40-25-32	5	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 40-25-40	5	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 40-32-32	5	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 40-32-40	5	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 50-25-40	4	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 50-25-50	4	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 50-32-50	4	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 50-40-40	4	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 50-40-50	4	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 63-25-50	2	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 63-25-63	2	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 63-32-63	2	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 63-40-40	2	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 63-40-63	2	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 63-50-50	2	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 75-25-75	4	1	шт
Uponor Q&E Трійник редукційний PPSU 75-40-75	4	1	шт


Uponor Q&E



Uponor Q&E Колектор PL

Виготовлено з латуні. Вхідне підключення - зовнішня різьба труба циліндрична G3/4" згідно DIN EN ISO 228-1, внутрішня різьба труба циліндрична Rp 3/4" згідно DIN EN 10226-1. Відстань між осями виходів - 35 мм.
Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!

Артикул	Виходи	d	AG	IG	p	l	l1	l2	l3	b	z1	z2	Z3	Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
1023027	2	16	G 3/4	Rp 3/4	6+10	89	26,5	27,5	34,5	35	14,5	9,4	16,5	Uponor Q&E Колектор PL 3/4"MT/FT 2X16	20	1	шт
1023028	3	16	G 3/4	Rp 3/4	6+10	124	26,5	27,5	34,5	35	14,5	9,4	16,5	Uponor Q&E Колектор PL 3/4"MT/FT 3X16	15	1	шт
1023029	4	16	G 3/4	Rp 3/4	6+10	159	26,5	27,5	34,5	35	14,5	9,4	16,5	Uponor Q&E Колектор PL 3/4"MT/FT 4X16	10	1	шт



Uponor Q&E Колектор з кранами PL SH

Виготовлено з латуні. Оснащений зіпінними кранами. Вхідне підключення - зовнішня різьба труба циліндрична G1" згідно DIN EN ISO 228-1, внутрішня різьба труба циліндрична Rp 1" згідно DIN EN 10226-1. Відстань між осями виходів - 38 мм.
Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!

Артикул	Виходи	d	IG	p	Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
1048520	2	16	G 1	6+10	Uponor Q&E Колектор з кранами PL SH 1"MT/FT 2X16 c/c38mm	32	1	шт
1048521	3	16	G 1	6+10	Uponor Q&E Колектор з кранами PL SH 1"MT/FT 3X16 c/c38mm	32	1	шт
1048522	4	16	G 1	6+10	Uponor Q&E Колектор з кранами PL SH 1"MT/FT 4X16 c/c38mm	24	1	шт



Uponor Aqua PLUS Кронштейн для колектору SH

Виготовлено з оцинкованої сталі, використовується для кріплення колекторів Uponor SH. В комплект входять два кронштейни.


Артикул	Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
1045451	Uponor Aqua PLUS Кронштейн для колектору SH 3/4" 1"	25	1	комплект

Uponor Q&E

Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL

Виготовлено з латуні. Зовнішня різьба трубна конічна R 3/4" згідно DIN EN 10226-1.

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	d мм	AG дюйм	p бар	l мм	l1 мм	z мм
1023003	16	R 1/2	6+10	43	18	7
1023004	16	R 3/4	6+10	45,5	18	8,5
1023005	20	R 1/2	6+10	44	22	7
1023006	20	R 3/4	6+10	46	22	6
1023007	25	R 3/4	6+10	47,5	27	8
1023008	25	R1	6+10	55	27	6
1047191	32	R 1	6+10	65	34	10

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL 16-R1/2"MT	100	5	шт
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL 16-R3/4"MT	80	5	шт
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL 20-R1/2"MT	100	5	шт
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL 20-R3/4"MT	70	5	шт
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL 25-R3/4"MT	70	5	шт
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL 25-R1"MT	40	5	шт
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL 32-R1"MT	20	2	шт

Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL/DR

Виготовлено з латуні. Зовнішня різьба трубна конічна R згідно DIN EN 10226-1.

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	d мм	AG дюйм	p бар	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм
1085077	40	R1 1/4	6+10	73,2	19,1	42	12,1
1085076	50	R1 1/2	6+10	89	20,4	52	16,6
1085075	63	R2	6+10	100	23,9	65	11,1
1085074	75	R2 1/2	6+10	126	27,0	86	13

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL/DR 40-R1 1/4"MT	16	1	шт
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL/DR 50-R1 1/2"MT	8	1	шт
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL/DR 63-R2"MT	6	1	шт
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL/DR 75-R2 1/2"MT	6	1	шт

Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL

Виготовлено з латуні. Зовнішня різьба трубна циліндрична G згідно ISO 228-1.


Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	d мм	AG дюйм	p бар	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм
1033435	16	G 1/2	6+10	36	10	18	8
1033437	20	G 1/2	6+10	40	9	22	9
1033438	20	G 3/4	6+10	42,5	10,5	22	10
1047862	25	G 3/4	6+10	47,5	10,5	27	10
1047863	25	G 1	6+10	49	11	27	11
1047864	50	G 1 1/2	6+10	82	17	52	13

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL 16-G1/2"MT	100	5	шт
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL 20-G1/2"MT	90	5	шт
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL 20-G3/4"MT	70	5	шт
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL 25-G3/4"MT	40	5	шт
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL 25-G1"MT	40	5	шт
Uponor Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL 50-G1 1/2"MT	8	1	шт

Uponor Q&E



Артикул	d мм	IG дюйм	p бар	L мм	L1 мм	z мм
1023009	16	Rp 1/2	6+10	41	18	13,5
1023010	20	Rp 1/2	6+10	44	22	15
1023011	20	Rp 3/4	6+10	46	22	14
1023012	25	Rp 3/4	6+10	51	27	14
1023013	25	Rp 1	6+10	55	27	16

Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL

Виготовлено з латуні. Внутрішня різьба трубна циліндрична на Rp 1" згідно DIN EN 10226-1.

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL 16-Rp1/2"FT	60	5	шт
Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL 20-Rp1/2"FT	60	5	шт
Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL 20-Rp3/4"FT	40	5	шт
Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL 25-Rp3/4"FT	40	5	шт
Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL 25-Rp1"FT	35	5	шт




Артикул	d мм	AG дюйм	p бар	L мм
1085078	50	Rp 1 1/2	6+10	92

Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL/DR

Виготовлено з латуні. Внутрішня різьба трубна циліндрична на Rp 1" згідно DIN EN 10226-1.

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL/DR 50-RP1 1/2"FT	8	1	шт




Артикул	d мм	IG дюйм	p бар	L мм	L1 мм	z мм
1047866	32	Rp 1	6+10	56	34	10
1047867	40	Rp 1 1/4	6+10	68	42	10

Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL

Виготовлено з латуні. Внутрішня різьба трубна циліндрична на Rp 1" згідно DIN EN 10226-1.

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL 32-G1"FT	20	1	шт
Uponor Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL 40-G1 1/4"FT	20	1	шт



Артикул	d мм	AG дюйм	p бар	L мм	L1 мм	L2 мм	z мм	z1 мм
1023019	16	G 1/2	6+10		26	32		15,6
1023020	20	G 1/2	6+10		28,5	33		17
1023021	20	G 3/4	6+10		29	35,5		18
1023022	25	G 3/4	6+10		29	40,5		19,7
1047877	32	G 1	6+10	49	60		32	25,5
1047878	40	G 1 1/4	6+10	60,5	74		42,5	32

Uponor Q&E Коліно із зовн. різьбою PL

Виготовлено з латуні. Зовнішня різьба трубна циліндрична G 1" згідно ISO 228-1.

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!


Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Коліно із зовн. різьбою PL 16-G1/2"MT	80	5	шт
Uponor Q&E Коліно із зовн. різьбою PL 20-G1/2"MT	50	5	шт
Uponor Q&E Коліно із зовн. різьбою PL 20-G3/4"MT	40	5	шт
Uponor Q&E Коліно із зовн. різьбою PL 25-G3/4"MT	40	5	шт
Uponor Q&E Коліно із зовн. різьбою PL 32-G1"MT	20	1	шт
Uponor Q&E Коліно із зовн. різьбою PL 40-G1 1/4"MT	10	1	шт

Uponor Q&E

Uponor Q&E Коліно з внутр. різьбою PL

Виготовлено з латуні. Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp 1" згідно DIN EN 10226-1.

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	d мм	IG дюйм	p бар	l мм	l1 мм	z мм	z1 мм
1023023	16	Rp 1/2	6+10	25	32	11,5	14
1023024	20	Rp 1/2	6+10	25	36	11,5	14
1023025	20	Rp 3/4	6+10	26	38,5	10,5	16,5
1023026	25	Rp 3/4	6+10	26	43,5	9,5	16,5

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Коліно з внутр. різьбою PL 16-Rp1/2"FT	70	5	шт
Uponor Q&E Коліно з внутр. різьбою PL 20-Rp1/2"FT	50	5	шт
Uponor Q&E Коліно з внутр. різьбою PL 20-Rp3/4"FT	30	5	шт
Uponor Q&E Коліно з внутр. різьбою PL 25-Rp3/4"FT	35	5	шт

Uponor Q&E Трійник з внутр. різьбою PL

Виготовлено з латуні. Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp 1" згідно DIN EN 10226-1.

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!





Артикул	d мм	IG дюйм	d1 мм	p бар	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	z1 мм
1047885	16	1/2	16	6+10	26,3	32	13	10,5	14
1047886	20	1/2	20	6+10	28,3	36	13	11,5	14
1047888	25	3/4	25	6+10	33,6	43,5	13	15,5	16,5
1047201	32	1	32	6+10	49	59	13,5	25,5	25,5

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Трійник з внутр. різьбою PL 16-Rp1/2"FT-16	50	5	шт
Uponor Q&E Трійник з внутр. різьбою PL 20-Rp1/2"FT-20	30	5	шт
Uponor Q&E Трійник з внутр. різьбою PL 25-Rp3/4"FT-25	20	5	шт
Uponor Q&E Трійник з внутр. різьбою PL 32-Rp1"FT-32	10	1	шт

Uponor Q&E Штуцер з накидною гайкою PL

Виготовлено з латуні. Внутрішня різьба трубна циліндрична G по DIN EN ISO 228-1.


В комплекті з торцевим ущільнювачем. Використовується для підключення кранів та іншої запірної арматури та приладів з плоским ущільнювачем. Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	d мм	IG дюйм	p бар	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм
1023014	16	G 1/2	6+10	31,5	6	18	7,5
1023015	20	G 1/2	6+10	42	7,5	22	12,5
1023016	20	G 3/4	6+10	36	6,5	22	7,5
1023017	25	G 3/4	6+10	48,5	6,5	27	15
1023018	25	G 1	6+10	44	10	27	7

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Штуцер з накидною гайкою PL 16-G1/2"SN	100	5	шт
Uponor Q&E Штуцер з накидною гайкою PL 20-G1/2"SN	60	5	шт
Uponor Q&E Штуцер з накидною гайкою PL 20-G3/4"SN	50	5	шт
Uponor Q&E Штуцер з накидною гайкою PL 25-G3/4"SN	45	5	шт
Uponor Q&E Штуцер з накидною гайкою PL 25-G1"SN	40	5	шт


Uponor Q&E



Артикул	d мм	IG дюйм	p бар	L1 мм	L2 мм	z1 мм	z2 мм
1047879	16	G 1/2	6+10	35	32	27,5	14
1047880	20	G 1/2	6+10	37	33	29	11
1047881	20	G 3/4	6+10	39	35,5	32	13,6
1047882	25	G 3/4	6+10	39	40,5	32	13,6



Артикул	d мм	d1 мм
1062845	16	16
1062846	20	20
1062861	25	25



Артикул	d мм	d1 мм	p бар	L мм	L1 мм	L2 мм	z1 мм
1047938	16	12	6+10	31	10	18	3
1023040	16	15	6+10	34	13	18	3
1023041	20	15	6+10	38	13	22	3
1047940	20	18	6+10	38	13	22	3
1047941	20	22	6+10	38	13	22	3
1023042	25	22	6+10	43	13	27	3
1047942	25	28	6+10	49	16	27	6
1047943	32	28	6+10	56	16	34	6



Артикул
1084671

Uponor Q&E Коліно з накидною гайкою PL

Виготовлено з латуні. Внутрішня різьба трубна циліндрична G по DIN EN ISO 228-1.

В комплекті з торцевим ущільнювачем. Використовується для підключення кранів та іншої запірної арматури та приладів з плоским ущільнювачем. Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Коліно з накидною гайкою PL 16-G1/2"SN	70	5	шт
Uponor Q&E Коліно з накидною гайкою PL 20-G1/2"SN	50	5	шт
Uponor Q&E Коліно з накидною гайкою PL 20-G3/4"SN	35	5	шт
Uponor Q&E Коліно з накидною гайкою PL 25-G3/4"SN	35	5	шт

Uponor Q&E Адаптер AL/PEX - PEX DR S-Press

Для з'єднання труб Uponor PEX за технологією Q & E і металопластикових труб Uponor шляхом прес-з'єднання. З попередньо встановленою алюмінієвою прес-гільзою і пластиковим індикаторним кільцем. Має функції: ідентифікація опресування, контрольне протікання.

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Адаптер AL/PEX - PEX DR S-Press 16-Q&E16	10	1	шт
Uponor Q&E Адаптер AL/PEX - PEX DR S-Press 20-Q&E20	10	1	шт
Uponor Q&E Адаптер AL/PEX - PEX DR S-Press 25-Q&E25	10	1	шт

Uponor Q&E Перехід на мідь PL

Виготовлено з латуні. Перехідник з системи Q&E на мідну трубу під пайку.

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Перехід на мідь PL 16-12CU	100	5	шт
Uponor Q&E Перехід на мідь PL 16-15CU	100	5	шт
Uponor Q&E Перехід на мідь PL 20-15CU	100	5	шт
Uponor Q&E Перехід на мідь PL 20-18CU	80	5	шт
Uponor Q&E Перехід на мідь PL 20-22CU	80	5	шт
Uponor Q&E Перехід на мідь PL 25-22CU	40	5	шт
Uponor Q&E Перехід на мідь PL 25-28CU	60	5	шт
Uponor Q&E Перехід на мідь PL 32-28CU	20	1	шт

Uponor Q&E Заглушка

Виготовлено з РЕ. Призначена для тимчасового використання в умовах кімнатної температури, наприклад для гідравлічного опресування.

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Заглушка 16	200	20	шт

Uponor Q&E

Uponor Q&E Прихований кран кульовий PL

Виготовлено з латуні. Використовується при необхідності прихованого монтажу крану.

Увага: рукоятка та кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	d мм	p бар	l мм	l1 мм	z мм	z1 мм
1038419	16	6+10	38,6	28	20,6	10
1038420	20	6+10	39	34,1	17	12,1
1038421	25	6+10	44,8	40,5	17,8	13,5

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Q&E Прихований кран кульовий PL 16-16	1	1	шт
Uponor Q&E Прихований кран кульовий PL 20-20	10	1	шт
Uponor Q&E Прихований кран кульовий PL 25-25	10	1	шт

Uponor Flex Рукоятка довга для крану

Хромована довга рукоятка крану з декоративною чашкою



Артикул
1023161

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Flex Рукоятка довга для крану	120	10	шт

Uponor Flex Рукоятка прихована для крану


Прихована хромована рукоятка крану з декоративною чашкою. Використовується в місцях загального призначення.



Артикул
1023162

Найменування	Упак.	Од.
Uponor Flex Рукоятка прихована для крану	1	шт

Uponor Q&E




Uponor Smart Aqua U-Водорозетка прохідна Q&E

Водорозетка з фланцем для кріплення безпосередньо до стіни або в комбінації з монтажними кутами та планками. Використовується в кільцевих схемах для запобігання виникнення легіонели.

Виготовляється з латуні. Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp 1/2" згідно DIN EN 10226-1. Увага: кільця Uponor Q&E слід замовляти окремо!

Артикул	d мм	IG дюйм	d1 мм	I мм	I1 мм	I2 мм	a мм	z мм	z1 мм
1059820	16	Rp 1/2	16	52	20	20	45	34	5
1059821	20	Rp 1/2	20	56	20	20	45	34	5

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Smart Aqua U-Водорозетка прохідна Q&E 16-Rp1/2"FT-16	5	1	шт
Uponor Smart Aqua U-Водорозетка прохідна Q&E 20-Rp1/2"FT-20	5	1	шт




Uponor Smart Aqua Водорозетка з фланцем (3 отв) Q&E PL

Виготовлено з латуні. Водорозетка з фланцем для кріплення безпосередньо до стіни або в комбінації з монтажними планками. Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp1/2" згідно DIN EN 10226-1.

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!

Артикул	d мм	IG дюйм	p бар	I1 мм	I2 мм	I3 мм	z1 мм	z2 мм
1059822	16	Rp 1/2	6+10	39	20	20	21	5
1059823	20	Rp 1/2	6+10	40	20	20	18	5

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Smart Aqua Водорозетка з фланцем (3 отв) Q&E PL 16-Rp1/2"FT	40	5	шт
Uponor Smart Aqua Водорозетка з фланцем (3 отв) Q&E PL 20-Rp1/2"FT	40	5	шт




Uponor Smart Aqua Монтажна планка кутова

Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E. Має отвори та пази для простої фіксації. До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти M6x12 по DIN 965. Матеріал - оцинкована сталь.

Артикул	s мм	Розмір мм	l мм	b мм	h мм	a мм	a1 мм
1057842	3	75/150	390	35	46	75	150

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Smart Aqua Монтажна планка кутова 75/150mm	165	5	шт



Uponor Smart Aqua Монтажна планка пряма

Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E. Має отвори та пази для простої фіксації. До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти M6x12 по DIN 965. Матеріал - оцинкована сталь.

Артикул	s мм	Розмір мм	l мм	b мм	h мм	a мм	a1 мм
1057840	3	75/150	265	35	9	75	150


Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Smart Aqua Монтажна планка пряма 75/150mm	5	1	шт

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua Кут монтажний, одинарний

Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E. Має отвори та пази для простої фіксації. До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти M6x12 по DIN 965. Матеріал - оцинкована сталь.

Артикул	s	l	b	h
мм	мм	мм	мм	мм
1057843	3	144	53	46




Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Smart Aqua Кут монтажний, одинарний	5	1	шт

Uponor Smart Aqua Монтажный трак

Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E. Має отвори та пази для простої фіксації. До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти M6x12 по DIN 965. Матеріал - оцинкована сталь.

Артикул	s	Розмір	l	B
мм	мм	мм	мм	мм
1057844	3	75	2000	75



Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Smart Aqua Монтажный трак 2m	10	1	шт

Uponor Smart Aqua Короб шумопоглинаючий для водорозетки

Настінний шумопоглинаючий короб по DIN 4109 для водорозеток MLC/Q&E 16-1/2", 18-1/2" и 20-1/2". Матеріал - EPDM.

Артикул
1057846




Найменування	Упак.	Од.
Uponor Smart Aqua Короб шумопоглинаючий для водорозетки	1	комплект

Uponor Smart Aqua Водорозетка з фланцем (2 отв) Q&E PL

Виготовлено з латуні. Водорозетка з фланцем для кріплення безпосередньо до стіни (не підходить до планок Uponor). Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp1/2" згідно DIN EN 10226-1.

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!

Артикул	d	IG	k	p	l1	l2	l3	z1	z2
мм	дюйм	мм	бар	мм	мм	мм	мм	мм	мм
1023034	16	Rp 1/2	36	6+10	32	16.5	26.5	14	9.7
1023035	20	Rp 1/2	36	6+10	36	16.5	26.5	14	9.7

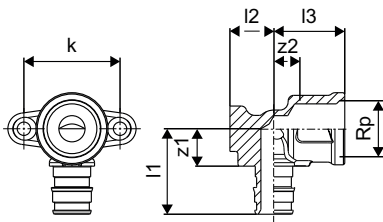

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Smart Aqua Водорозетка з фланцем (2 отв) Q&E PL 16-Rp1/2"FT l=43mm	40	5	шт
Uponor Smart Aqua Водорозетка з фланцем (2 отв) Q&E PL 20-Rp1/2"FT l=43mm	40	5	шт

Uponor Q&E



Uponor Smart Aqua Водорозетка під короб Q&E UP PL

Виготовлено з латуні. Водорозетка з фланцем під насті́нний короб. Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp1/2" згідно DIN EN 10226-1.

Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!

Артикул	d мм	IG дюйм	p бар
1047935	16	Rp 1/2	6+10

Найменування	Упак.	Од.
Uponor Smart Aqua Водорозетка під короб Q&E UP PL 16-Rp1/2" FT	40	шт



Uponor Smart Aqua Настінний короб Q&E SP

Виготовлено з пластику. Використовується з відповідною водорозеткою.

Артикул
1038470

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Smart Aqua Настінний короб Q&E SP 34/28 42/36	200	10	шт

Uponor Q&E

Uponor Smart Radi Трубка кутова під радіатор Q&E

Виготовлено з нікельованої мідної трубки 15 x 1 мм.
Підключення мідної трубки 15 x 1 мм до радіаторного вузлу 3/4 „ необхідно виконувати різьбовим адаптером - євроконусом (арт. 1013830).

Увага: рукоятка та кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	d мм	p бар	l мм
1023045	16	6+10	300
1023047	16	6+10	1100
1023046	20	6+10	300

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Smart Radi Трубка кутова під радіатор Q&E 16-15CU l=300mm	40	2	шт
Uponor Smart Radi Трубка кутова під радіатор Q&E 16-15CU l=1100mm	20	2	шт
Uponor Smart Radi Трубка кутова під радіатор Q&E 20-15CU l=300mm	30	2	шт

Uponor Smart Radi Трубка з трійником під радіатор Q&E

Виготовлено з нікельованої мідної трубки 15 x 1 мм.
Підключення мідної трубки 15 x 1 мм до радіаторного вузлу 3/4 „ необхідно виконувати різьбовим адаптером - євроконусом (арт. 1013830).

Увага: рукоятка та кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	d мм	p бар	l мм
1023049	16	6+10	300
1023050	20	6+10	300

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Smart Radi Трубка з трійником під радіатор Q&E 16-15CU-16 l=300mm	30	2	шт
Uponor Smart Radi Трубка з трійником під радіатор Q&E 20-15CU-20 l=300mm	30	2	шт